


ALUMINIUM 303

Hliníkové pásky

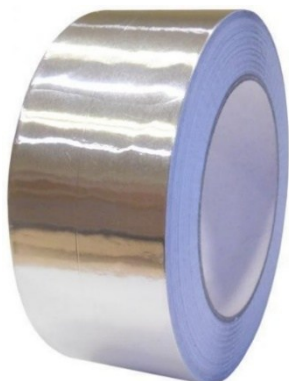

POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Čistá hliníková fólie žíhaná na měkko.

Lepicí vrstva:

- Akrylátové lepidlo, transparentní.

Přeložka:

- Bílý silikonový papír.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Tloušťka	0,05	mm
Celková tloušťka	0,08	mm
Pevnost v tahu	30	N/cm
Přilnavost k oceli	6	N/cm
Prodloužení při přetržení	3,5	%
Teplota použití (krátkodobě)	-30 až +120	°C

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Klasifikace reakce na oheň v souladu s

ČSN EN 13501-1+A1:2010, čl. 11 (DIN 4102, B1)

Zkušební postup:

ČSN EN ISO 11925-2:2011 Zkoušení reakce na oheň,

ČSN EN 113238:2010 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň.

Tato klasifikace platí pro následující aplikace konečného použití:

Jako instalační páska na podklady na bázi dřeva a také jakékoliv podklady třídy A1 a A2-s1, d0 o jmenovité hustotě nejméně 372 kg/m³.

Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks
48x50	24
75x50	16
100x50	12

ALUMINIUM 303

Samolepící hliníková páska

POUŽITÍ:

- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem.
- Utěšňování ventilačních a klimatizačních rozvodů.
- Spojování parozábran.
- Maskovací páska.
- Přichycení topných kabelů.

VLASTNOSTI:

- Díky větší tloušťce dobře rozvádí teplo topných kabelů.
- Vysoká přilnavost lepidla ve většině aplikací.
- Neodlepuje se při nízkých teplotách.
- Vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Fólie se velmi dobře přizpůsobuje nerovnému povrchu.
- Vysoká odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

