


ALUMINIUM 371

Hliníkové pásky

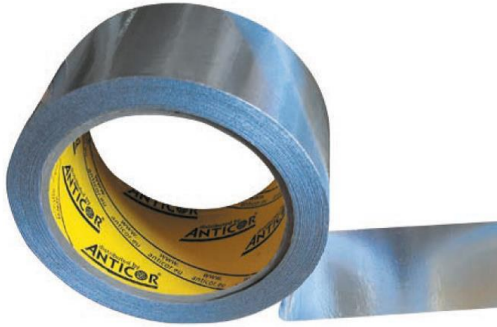

POPIS PRODUKTU

Nosná vrstva:

- Vnější vrstva – polyethylentereftalát (PET) tl. 0,012 mm.
- Druhá vrstva – hliníková fólie tl. 0,015 mm.

Lepicí vrstva:

- Akrylátové lepidlo, transparentní.

Přeložka:

- Bez přeložky.

Barva:

- Stříbrná, přirozená barva hliníku.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| VLASTNOSTI | HODNOTA | JEDNOTKA |
|------------------------------|-------------|----------|
| Tloušťka PET | 0,015 | mm |
| Tloušťka Al fólie | 0,012 | mm |
| Celková tloušťka | 0,060 | mm |
| Pevnost v tahu | 32 | N/cm |
| Přilnavost k oceli | 12 | N/cm |
| Prodloužení při přetržení | 20 | % |
| Teplota použití (krátkodobě) | -30 až +120 | °C |

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

Výrobek splňuje nařízení směrnice RoHS a Reach

Standardně dodávané rozměry

| Rozměr mm x m | Balení v kartonu ks |
|------------------|------------------------|
| 48x50 | 24 |
| 75x50 | 16 |

ALUMINIUM 371

Samolepící hliníková páska krytá PET fólií

POUŽITÍ:

- Těsnící, spojovací a maskující páska pro klimatizace, ventilaci a tepelnou techniku, jak pro vnitřní i venkovní použití.
- Spojování izolačních panelů s hliníkovým povlakem, spojování parozábran.
- Perfektní pro opravy v chladírenském průmyslu.

VLASTNOSTI:

- Páska bez přeložky ulehčuje práci.
- Laminát je vysoce odolný proti poškození a protrnutí, přitom se dá snadno dělit bez nástroje, stejně jako běžná hliníková páska.
- Velmi dobrá přilnavost k nerovnému povrchu, neodlepjuje se ani při nízkých teplotách.
- Vysoká odolnost proti UV záření a stárnutí.
- Vynikající odolnost proti vlhkosti, vynikající parozábrana.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Aplikujte na suchý, čistý, odmaštěný povrch.
- Optimální teplota aplikace: +10 až 40 °C.
- Při aplikaci pásy aplikujte napětí a tlak.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY:

- Skladujte na suchém místě v originálním obalu.
- Chraňte kartony před mechanickým poškozením.
- Skladovací teplota: do 23 °C a 50 % relativní vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.

Anticor Bohemia s.r.o. pracuje v systému jakosti ISO 9001:2015



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá
Tel.: +420 596 718 915

<http://www.anticor.cz> e-mail: anticor@anticor.cz

Vydání 3/2026

