



## DILATAX S, F, F+L

### Dilatační pás kolem zdí pro lité anhydritové a betonové podlahy

Dilatační pás Anticor je vyroben z pěnového PE, fyzicky napěněného s uzavřenou buněčnou strukturou. Má vynikající tepelně izolační vlastnosti a je trvale pružný. Snižuje přenos hluku z podlah do obvodových konstrukcí. Zabraňuje tlaku topné desky na obvodové konstrukce. Snadno přenáší rozměrové změny betonového potěru, čímž zabraňuje narušení svislých stavebních konstrukcí. Zdravotně a ekologicky nezávadný, ohebný a snadno zpracovatelný. Je nenasákavý a chemicky odolný.



**Rozměry:** tloušťka 5, 8, 10 mm; výška 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm

**Provedení:** DILATAX S (Standard – pouze pěnka) návin 50m

DILATAX F (DILATAX s PE Folií) návin 25 m

DILATAX F+L (DILATAX Folie+Lep) návin 25 m

**Použití:** Slouží jako dilatační pás kolem zdí pro lité anhydritové a betonové podlahy a samonivelační potěry. Norma DIN 18560 „Potěry ve stavebnictví“ základní požadavky: u potěrů, které neslouží jako topné potěry by tloušťka krajového pásu neměla být menší než 3 mm. U topných podlahových konstrukcí musí krajový pás být schopen pojmout horizontální pohyb desky potěru do 5 mm. Tloušťka krajového pásu by proto neměla být menší jak 10 mm.

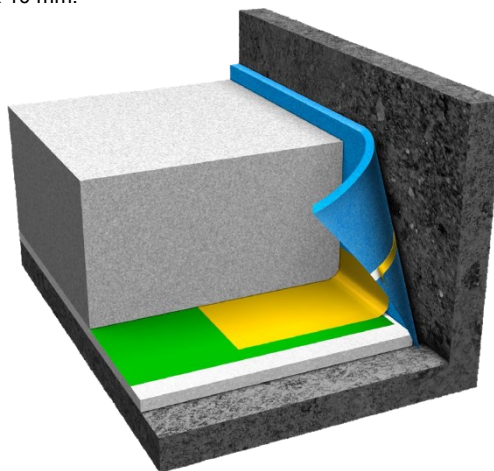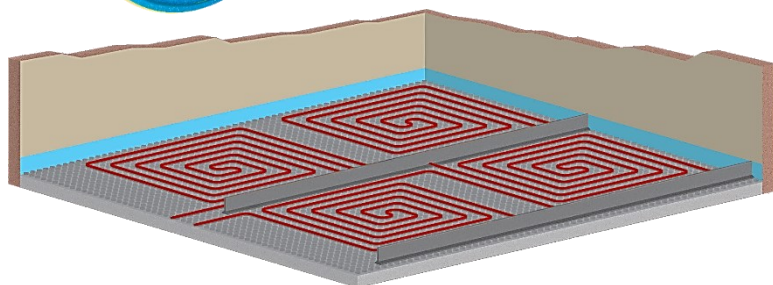

## Stavební fólie

**Použití:** Vhodné jako separační vrstva nad tepelnou izolaci podlah u mokřých procesů.

Skladové číslo	Označení pro objednávku	EAN kód
6042000500009	<b>604</b> čirá/2000x50x0,05mm/Stavební fólie	8596270000311
6062000500007	<b>606</b> čirá/2000x50x0,1mm/Stavební fólie	8596270000335
6071000500009	<b>607</b> čirá/1000x50x0,1mm/Rukáv	8596270000342

## DILATAX T, TL

### Dilatační T - profil

Dilatační T-profil jsou vyrobeny z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Používají se pro dokonalé prostorové oddělení dilatujících polí a vytváří trvale elastické spáry v betonových a anhydritových podlahách.

**Provedení:** Dilatex T bez lepu, pouze pěnka, Dilatex TL s lepem

Název výrobku	Rozměr A (mm)	Rozměr B (mm)	Rozměr C (mm)
DILATAX T80	36-44	76-84	8-12
DILATAX T100	36-44	76-84	8-12
DILATAX TL80	36-44	96-104	8-12
DILATAX TL100	36-44	96-104	8-12

