


# ANTICOR 631

## Instalační páska

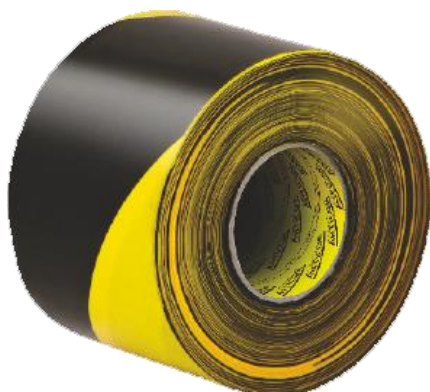

### TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	HODNOTA	JEDNOTKA
Barva	Žluto-černá	-
Tloušťka	0,15	mm
Pevnost v tahu	24	N/cm
Přilnavost k oceli	1,8	N/cm
Prodloužení při přetržení	150	%

Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené použití.

### Standardně dodávané rozměry

Rozměr mm x m	Balení v kartonu ks	Barva
25x33	72	YB
50x33	36	YB

Výrobce vlastní ISO 9001

### ANTICOR 631

#### Výstražná samolepící PVC páska

Páska je určena k vymezení prostorů, které představují fyzická nebo zdravotní rizika pro zaměstnance.

#### POPIS:

- Výstražná žluto-černá vinilová páska s kaučukovým lepidlem.

#### VLASTNOSTI:

- Dobrá přilnavost k členitému povrchu, odolná vůči oděru a natahování. Páska se vyznačuje vysokou chemickou odolností a velmi dobrou přilnavostí.

#### DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Vizuálně upozorňuje zaměstnance a návštěvníky na potenciálně riskantní oblasti. Umísťují se na podlahu před a kolem oblasti v budově, která obsahují známé riziko, jako toxické chemikálie nebo potenciálně vysoké koncentrace nesené vzduchem. Drobné pevné (prach) nebo kapalné částice (aerosol). Elektrické panely, potenciálně nebezpečné vybavení nebo stroje, otevřená jáma, schody, podchody, zúžené nebo snížené profily apod.

#### POSTUP APLIKACE:

- Aplikujte pásku na hladký čistý a suchý povrch, zbavený mastnoty a prachu.
- Ustříhnete pásku podle vaší potřeby.
- Pásku pevně přitlačte k podkladu abyste získaly maximální přilnavost lepidla. Minimální doporučená teplota pro aplikaci je +10°C. Při nízkých teplotách, může být snížena přilnavost lepidla.
- Pro snadnější aplikaci použijte gumový váleček. Po aplikaci je páska pochozí.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Pásky skladovat v originálním balení na suchém místě při teplotě +20 až +30°C a 65% vlhkosti, nevystavovat slunečnímu záření.
- Chránit před mechanickým poškozením.

® COPYRIGHT ANTICOR BOHEMIA s.r.o. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA



ANTICOR Bohemia s.r.o., Místecká 537/549, 724 00 Ostrava-Nová Bělá  
Tel./Fax: +420 596 718 915  
<http://www.anticor.cz> e-mail: [anticor@anticor.cz](mailto:anticor@anticor.cz)

Vydání 1/2019

